




ARTIKELNUMMER	NENN-LEISTUNG	VOLT	MAßE	STROM	GEWICHT	BEHEIZTE FLÄCHE	
						Innen	Außen
M-MANHATTAN-3000	3000W	220-240V	104.5 x 15x8.5 cm	12.5-13.7A	4.2kg	12-22m ²	9-14m ²

MERKMALE UND VORTEILE

Der leistungsstarke 3kW Herschel MANHATTAN ist der perfekte blendfreie, elektrische Heizer für Restaurantbereiche im Freien und Bar-Terrassen. Durch die Verwendung der blendfreien Infrarotlampen von Herschel ist die schnelle Aufwärmzeit des Mannhattans ideal für sofortige, leistungsstarke Wärme und eignet sich auch für besonders kalte kommerzielle Innenräume. Spiegelreflektoren sorgen dafür, dass die Wärme nach vorne projiziert wird, und die Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer. Der Manhattan kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet so eine fantastische Vielseitigkeit für alle Standorte.

Der Manhattan wird mit einer handlichen Fernbedienung geliefert, mit Leistungsstufen von 50% (1,5kW) und 100% (3kW) sowie 24-Stunden-Timer-Einstellungen. Die Fernbedienung kann auch überbrückt werden, wenn eine festverdrahtete Steuerung über eine Schaltvorrichtung wie einen Druckknopf, eine Zeitschaltuhr oder ein Thermostat bevorzugt wird. Hinweis: Wenn die Heizung im "Fernbedienungs-Bypass-Modus" betrieben wird, kann sie nur mit voller Leistung betrieben werden.

MONTAGEPLAN

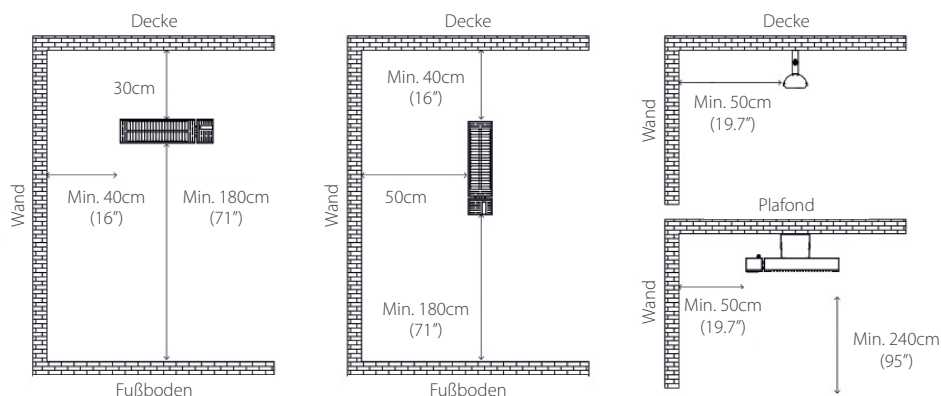

Unter keinen Umständen darf die Einheit in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71") über dem Fußboden installiert werden.

WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Installation das Installationshandbuch von Herschel Manhattan. In ungeschützten Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 verringern. Die minimale Installationshöhe beträgt 1,8 m / 71" (bei Wandmontage) und 2,4m / 94" (bei Deckenmontage) über dem Fußboden. In allen Fällen sollte es in einer Höhe installiert werden, in der es im Betrieb nicht von Personen berührt werden kann. Die beheizten Zonen basieren auf einer Montagehöhe von 2,4 m. Der Manhattan wird nicht mit einem Stecker geliefert und muss von einem entsprechend qualifizierten Elektriker montiert werden.

Geeignet für den Einsatz im Freien.

Beachten Sie vor dem Gebrauch und der Installation immer die Installationsanleitung.

Für den Herschel Manhattan wird eine Garantie von zwei Jahren gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern gewährt. Von der Garantie ausgeschlossen sind die Lampe und die Fernbedienung. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.



Heizelement: Premium-Heizlampen mit geringer Blendung

Reflektor: Spiegel-Aluminium (98% Reflexion - verhindert Wärmeverlust nach hinten)

Gehäuse: Fließgepresstes Aluminium, pulverbeschichtet

Kabellänge: 2m

Aufwärmzeit: 2 Sekunden

Geeignet w/r: 2-5µm

IP-Einstufung: IP54

